


## FIXUM: Kleberonden aus Flauschband

<b>Anwendungsbereiche</b>	Für vielfach wieder lösbare Verbindungen insbes. für Mappen, Ordner, Displays und im Messebau.	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hohe Anfangsklebkraft (Tack)</li> <li>• bedingt witterungs- und alterungsbeständiger Haftkleber</li> <li>• Made in EU</li> </ul>	
<b>Produktaufbau</b>	Trägermaterial:	gewebtes Polyamid
	Klebstoff:	Kautschukhaftkleber
	Dicke (ohne Abd.):	ca. 2,3 mm
	Abdeckung:	Silikonpapier
	Farbe:	schwarz, weiß
<b>Leistungsfähigkeit</b>	statische Scherfestigkeit* <sup>*)</sup> der Klebverbindung:	> 7 (d bei 10N/625 mm <sup>2</sup> )
	Schälfestigkeit* <sup>*)</sup> der Klebverbindung:	> 10 (N/25 mm nach 24h Lagerung)
	Reißfestigkeit:	> 210 (N/cm)
	Scherfestigkeit der Klettverbindung:	> 7,3 (N/cm <sup>2</sup> ) mit passendem Hakenband
	Schälfestigkeit der Klettverbindung:	> 1,3 (N/cm) mit passendem Hakenband
	Öffnungszyklen:	50 % verbleibende Leistung nach 10.000 Zyklen
	Anwendungstemperatur:	-15 °C bis +90 °C
<b>Zur Beachtung</b>	Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 6 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte)	



\*<sup>\*)</sup> nach FINAT, FTM1, FTM8

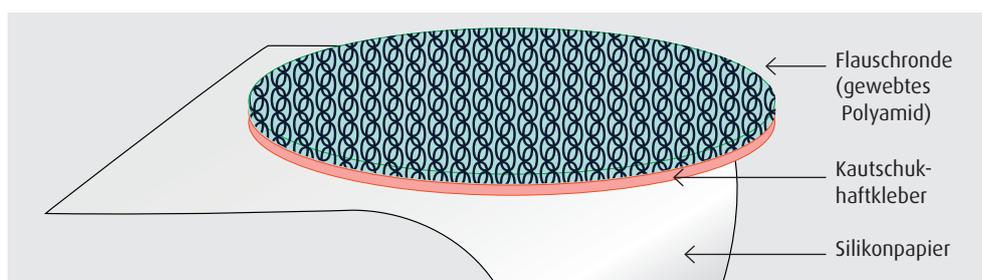

**Standard-Sortiment**

Lieferung auf Rollen mit 25 mm Rollenkernen

<b>Ø mm</b>	<b>Anzahl pro Rolle</b>	<b>Ø mm</b>	<b>Anzahl pro Rolle</b>
13	1.550, 1-reihig	22	1.000, 1-reihig
15	1.300, 1-reihig	35	650, 1-reihig
19	1.120, 1-reihig	45	480, 1-reihig

**Andere Farben**

Flaschronden in anderen Farben bieten wir Ihnen gerne individuell an.