


FIXUM: Doppelseitiges Klebeband mit PE-Schaumträger (Spiegelklebeband)

Anwendungsbereiche	Leistungsfähiges Schaum-Klebeband zur dauerhaften Montage im Innen- und Außenbereich, insbesondere zur Befestigung von Materialien mit glatter und starrer Oberfläche, wie z.B.: Spiegeln, Schildern. Zur Verklebung von Sprossen und Leisten und zur Herstellung von Displays.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • exzellente Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit • weichmacherbeständig • wirkt dämpfend • gleicht Dickentoleranzen aus • spaltfest • Made in Germany • gute Anfangsklebkraft 	
Produktaufbau	Trägermaterial:	PE-Schaum (100 kg/m ³)
	Klebstoff:	Lösemittelreinacrylat
	Dicke (ohne Abd.):	0,8 mm
	Abdeckung:	Silikonpapier
Farben	Weiß (241P10A), Schwarz (241P10B)	
Leistungsfähigkeit	Scherfestigkeit (h bei 10 N / 625 mm ² bei 70 °C):	> 120
	Schälfestigkeit (N/25 mm):	> 10
	Anwendungstemperatur:	-40 °C bis +80 °C, kurzzeitig +120 °C
Zur Beachtung	Für die Montage mit diesem Produkt gilt: <ul style="list-style-type: none"> • mindestens 70 cm² Klebeband pro 1 kg Gewicht, • Belastung der Verbindung erst nach 24 h. Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C. Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte).	

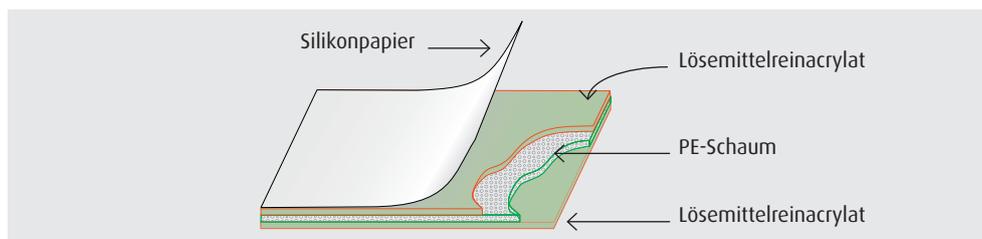

Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einer Länge von 50 m und den Breiten: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm und 100 mm.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen, Bogenware oder Formstanzteile benötigen. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.

Verarbeitungshilfe: Elektronischer Universal-Bandspender BS0050HT

Bandlängen und gewünschte Anzahl können voreingestellt werden. Die einzelnen Zuschnitte werden automatisch griffbereit gespendet. Den Bandspender können Sie auch wochenweise mieten.

