
Made in Europe





Anwendungsbereiche	Klettverschluss ohne selbstklebende Beschichtung für vielfach wieder lösbare Verbindungen in Gestaltung und Dekoration. Zum Vernähen und Tackern. Verschlussmöglichkeit bei Textilien.	
Produkteigenschaften	<ul><li>viele Öffnungszyklen</li><li>waschbar bis 60 °C</li><li>Made in EU</li></ul>	
Produktaufbau	Material: Dicke: Farben:	gewebtes Polyamid ca. 1,85 mm weiß, schwarz
Leistungsfähigkeit	Scherfestigkeit*) der Klettverbindung: Schälfestigkeit*)	> 7,3 (N/cm²) mit passendem Flauschband
	der Klettverbindung:	> 1,3 (N/cm) mit passendem Flauschband
	Reißfestigkeit: Öffnungszyklen:	> 210 (N/cm) 50 % verbleibende Leistung nach 10.000 Zyklen
	Schrumpf nach 3 Waschgängen bei 60°C:	-40 °C bis +80 °C max. 4 %

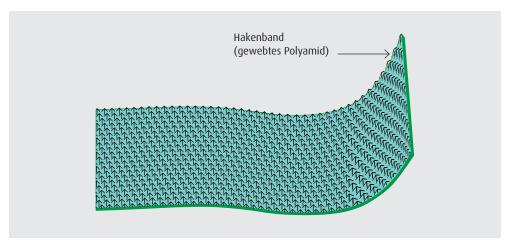

\*) nach FINAT, FTM1, FTM8







Klettbänder

Art.-Nr.: **050K19H** 

## Standard-Artikel

Lieferung auf Rollen mit 25 mm Rollenkernen, einer Länge von 25 m und den Breiten: 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm.

Hakenband gibt es auch in verschiedenen Sonderfarben. Sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Telefon +49 (2631) 94746-0

Fax

+49 (2631) 94746-46

Mail service@fixum.de

Web www.fixum.de