


FIXUM: Gewebeklebeband mit PE-Beschichtung (Gaffaband), matt

Anwendungsbereiche	Zum Bündeln, Abkleben und Abdichten, zur Teppichrandverklebung. Bewährt in Messebau und Veranstaltungstechnik.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • in Längs- und Querrichtung von Hand reißbar • stark haftend • von den meisten Untergründen rückstandsfrei ablösbar • sehr strapazierfähig 	
Produktaufbau	Trägermaterial:	PE-beschichtetes Zellwollgewebe
	Klebstoff:	Naturkautschuk
	Dicke:	0,3 mm
	Farben:	schwarz - matt
Leistungsfähigkeit	Klebkraft (N/25 mm): Zugkraft	6,85
	(N/cm): Rückspulkraft	54,9
	(N/50mm):	19,6
	Anwendungstemperatur:	-35 °C bis +80 °C
Zur Beachtung	Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 6 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte). Wir empfehlen, die Rückstandsfreiheit bei Ablösung im Einzelfall zu prüfen.	



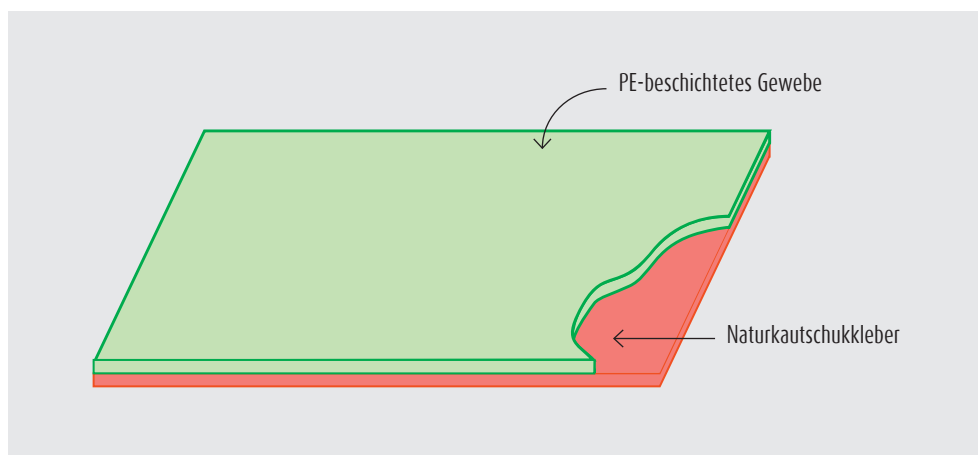

Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit 76,2 mm Rollenkernen

Breite	Länge	Farbe
50 mm	50 m	schwarz

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen, Bogenware oder Formstanz-teile benötigen. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.
