


FIXUM: Selbstklebendes Hochleistungs-Hakenband

Anwendungsbereiche	Für vielfach wieder lösbare Verbindungen bei Raumgestaltung, im Messebau, bei industrieller Anwendung.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • hohe Anfangsklebkraft (Tack) • alterungsbeständig • lösemittelfrei • Made in EU 	
Produktaufbau	Trägermaterial:	extrudiertes Polyamid
	Klebstoff:	Dispersionsacrylat
	Dicke (ohne Abd.):	ca. 2,75 mm
	Abdeckung:	PE-Folie
	Farbe:	schwarz
Leistungsfähigkeit	Statische Scherfestigkeit* der Klebeverbindung:	> 72 h (bei 10N/625 mm ²)
	Schälfestigkeit* der Klebeverbindung:	> 10 (N/25 mm nach 24h Lagerung)
	Reißfestigkeit:	> 140 (N/cm)
	Scherfestigkeit der Klettverbindung:	> 12 (N/cm ²) mit pas- sendem Flauschband
	Schälfestigkeit der Klettverbindung:	> 1,5 (N/cm) mit pas- sendem Flauschband
	Öffnungszyklen:	50 % verbleibende Leistung nach 1.000 Zyklen
	Anwendungstemperatur:	-20 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +120 °C
Zur Beachtung	Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C. Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Feuchte)	



*) nach FINAT, FTM1, FTM8

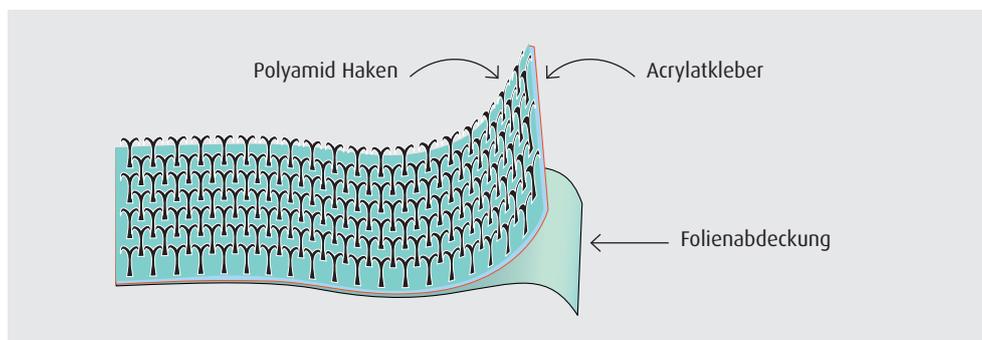



Klettbänder

Art.-Nr.: **154F29H**

Standard-Artikel

Lieferung auf Rollen mit 25 mm Rollenkernen, einer Länge von 25 m und Breite von 25 mm.
