


FIXUM: Doppelseitiges Klebeband, stark-schwach-haftend mit Folienträger

Anwendungsbereiche	Klebeband mit unterschiedlich stark haftenden Seiten zur (einseitig) wiederlösbaren Verklebung von Prospektbeilagen, Schildern, Blenden und Postern.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • unterschiedlich stark haftende Seiten • sehr gute Alterungsbeständigkeit • Made in Germany • PVC-frei 	
Produktaufbau	Trägermaterial: Klebstoff • abgedeckte Seite: • offene Seite: Dicke (ohne Abd.): Farbe: Abdeckung:	Polyesterfolie (PETP) Dispersionsreinacrylat modifiziertes Dispersionsacrylat 0,12 mm transparent Silikonpapier
Leistungsfähigkeit	Schälfestigkeit offene Seite (N/25 mm): Schälfestigkeit abgedeckte Seite (N/25 mm): Anwendungstemperatur:	20 1 -30 °C bis +110 °C
Zur Beachtung	Die offene Seite ist stark haftend. Die abgedeckte Seite lässt sich von vielen Oberflächen wieder ablösen. Wir empfehlen diese Produkteigenschaft auf den zu verklebenden Substraten auch über die Nutzungsdauer zu testen, da sich die Haftwirkung im Laufe der Zeit verändern kann. Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C. Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Feuchte).	

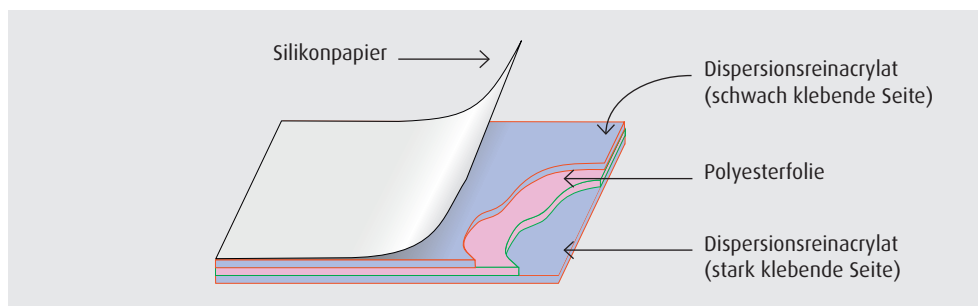

Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einer Länge von 50 m und den Breiten: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 210 mm und 1.050 mm.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen, Bogenware oder Formstanzteile benötigen. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.

Verarbeitungshilfe: Elektronischer Universal-Bandspender BS0050HT

Bandlängen und gewünschte Anzahl können voreingestellt werden. Die einzelnen Zuschnitte werden automatisch griffbereit gespendet. Den Bandspender können Sie auch wochenweise mieten.

