


FIXUM: Doppelseitiges transparentes Hochleistungs- klebeband

Anwendungsbereiche	Hochleistungsklebeband für transparente und sehr feste Klebeverbindungen. Ideal für die Verklebung starrer Flächen, von Glas und Acryl. Vergleichbar mit 201F10A, jedoch dünner.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • sehr hohe Klebkraft • sehr gute UV-Beständigkeit • gute Temperaturbeständigkeit • sehr witterungsbeständig • hohe Anfangsklebkraft • sehr alterungsbeständig 	
Produktaufbau	Klebstoff: Dicke (ohne Abd.): Farbe: Abdeckung:	Acrylat ca. 0,5 mm hochtransparent rote PE-Folie
Leistungsfähigkeit	Schälfestigkeit (N/25 mm): Anwendungstemperatur:	> 40 -30 °C bis +90 °C, kurzzeitig +150 °C
Zur Beachtung	empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max 70 % rel. Feuchte)	



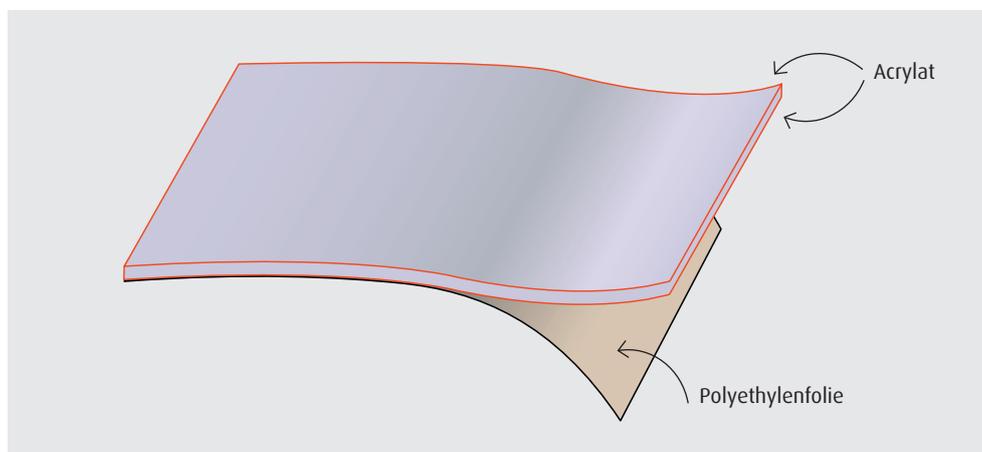

Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einer Länge von 33 m und den Breiten: 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm und 50 mm.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen, Bogenware oder Formstanzteile benötigen. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.
